
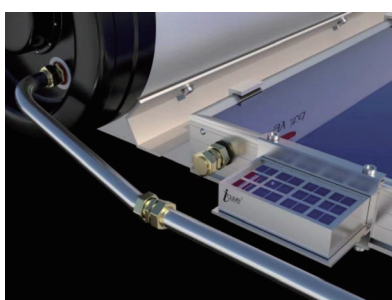




SISTEMAS DE TERMOSIFÓN

SERIE BLOCKBUSTER

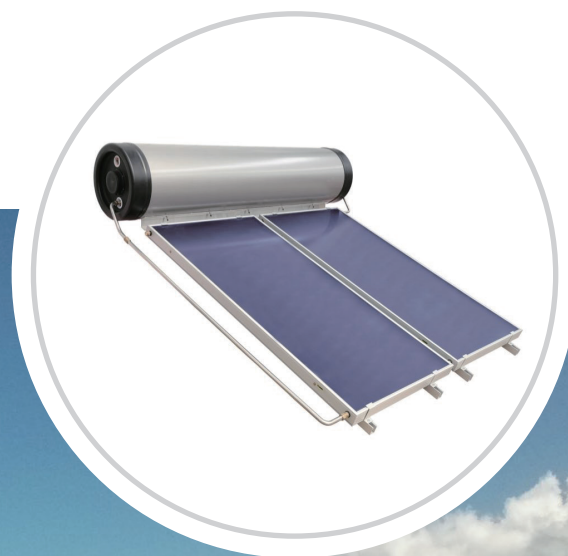

SISTEMAS DE TERMOSIFÓN

SERIE BLOCKBUSTER 

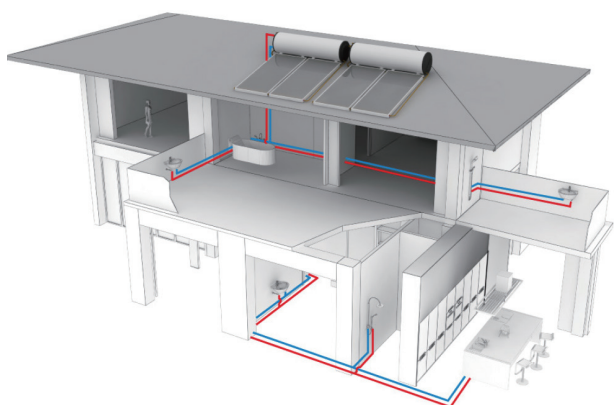

FÁBRICA CERTIFICADA ISO 9001 e ISO 14001



Volumen	ETKH-M-150L	ETKH-M-200L-A & B	ETKH-M-250L-A&B
Capacidad en litros	150 L	200 L	250 L
Diámetros y longitudes de tanques	Ø 520 x 1270 mm	Ø 520 x 1580 mm	Ø 520 x 1802 mm
Peso estimado	43 kg / 228 kg	48 kg / 283 kg	71 kg / 362 kg
Calentador eléctrico - 230 V mono	Acero inoxidable 1,5 kW con termostato ajustable		
Presión operativa	Presión de funcionamiento de 8 bares (presión de prueba máx. 12 bares para tanques de 1,5 mm)		
Tanque exterior	Aluzinc 150 gr - Pintura en polvo pulverizada, anti UV, apta para clima tropical		
Tanque interior	Acero inoxidable SUS 316L (1,5 mm de espesor) también disponible en 1,2 mm		
Aislamiento del tanque	Doble pared: poliuretano rígido sin CFC (grosor de 45 mm)		
Dimensiones (ancho x largo)	1270 x 2600 mm	1580 x 2600 mm	1802 x 2600 mm
Estructura de aluminio U y Z	6063 T66	6063 T66	6063 T66
Sensor Bluetec o de titanio	1 x 2 m ²	A-1 x 2 m ² B-1 x 2,5 m ²	A-1 x 2,7 m ² B-1 x 3 m ²
Accesorios de conexión	Enchufe de 3/4, varilla caliente y fría de acero inoxidable 316L con aislamiento térmico con conector entre el sensor		
Estructura de aluminio para terrazas	Opción	Opción	Opción
Sistema inteligente ICUE	Opción	Opción	Opción

Conception - Design - Qualité





Características especiales para climas tropicales:
 ensayo de carga mecánica del colector solar según la norma francesa EN 12975-2, artículo 5.9, territorios de ultramar: P_{fmax} 5650 26Pa
 ensayo de resistencia a los golpes según la norma francesa NF EN 12975-2 artículo 5.3: altura máxima: 2 m sin daños

ISO GB45001
 EN-12976-1:2006-EN 12976-2:2006
 EN-12975-1:2006 + a12010 & 2:2006
 ISO 9459 (CSTG)



SISTEMAS DE TERMOSIFÓN

SERIE BLOCKBUSTER 

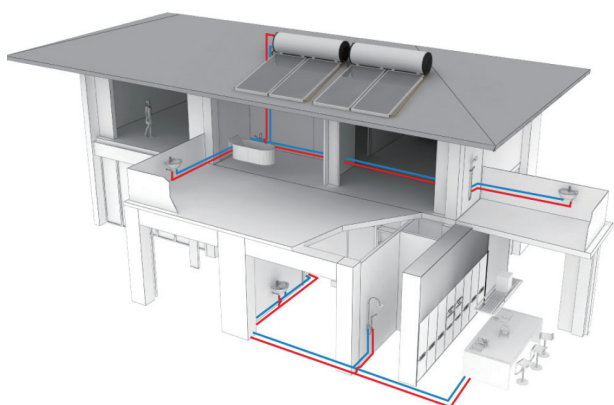

FÁBRICA CERTIFICADA ISO 9001 e ISO 14001



Volumen	ETKH-M-300L-A&B	ETKH-M-400L-A&B
Capacidad en litros	300 L	400 L
Diámetros y longitudes de tanques	Ø 520 x 2350 mm	Ø 520 x 2915 mm
Peso estimado	71 kg / 433 kg	83 kg / 496 kg
Calentador eléctrico - 230 V mono	1,5 kW y 2 kW con termostato regulable	2,5 kW con termostato
Presión operativa	Presión de funcionamiento de 8 bares (presión de prueba máx. 12 bares para tanques de 1,5 mm)	
Tanque exterior	Aluzinc 150 gr - Pintura en polvo pulverizada, anti UV, apta para clima tropical	
Tanque interior	Acero inoxidable SUS 316L (1,5 mm de espesor) también disponible en 1,2 mm	
Aislamiento del tanque	Doble pared: poliuretano rígido sin CFC (grosor de 45 mm)	
Dimensiones (ancho x largo)	2350 x 2600 mm	3008 x 2600 mm
Estructura de aluminio U y Z	6063 T66	6063 T66
Sensor Bluetec o de titanio	A-1 x 3 m ² B-2 x 2 m ²	A-2 x 2,7 m ² B-2 x 3 m ²
Accesorios de conector	Enchufe de 3/4, varilla caliente y fría de acero inoxidable 316L con aislamiento térmico con conector entre el sensor	
Estructura de aluminio para terrazas	Opción	Opción
Sistema inteligente ICUE	Opción	Opción

Conception - Design - Qualité


Características especiales para climas tropicales:
ensayo de carga mecánica del colector solar según la norma francesa EN 12975-2, artículo 5.9, territorios de ultramar: P_{fmax} 5650 26Pa
ensayo de resistencia a los golpes según la norma francesa NF EN 12975-2 artículo 5.3: altura máxima: 2 m sin daños

ISO GB45001
EN-12976-1:2006-EN 12976-2:2006
EN-12975-1:2006 + a12010 & 2:2006
ISO 9459 (CSTG)



SISTEMAS DE TERMOSIFÓN

SERIE BLOCKBUSTER 

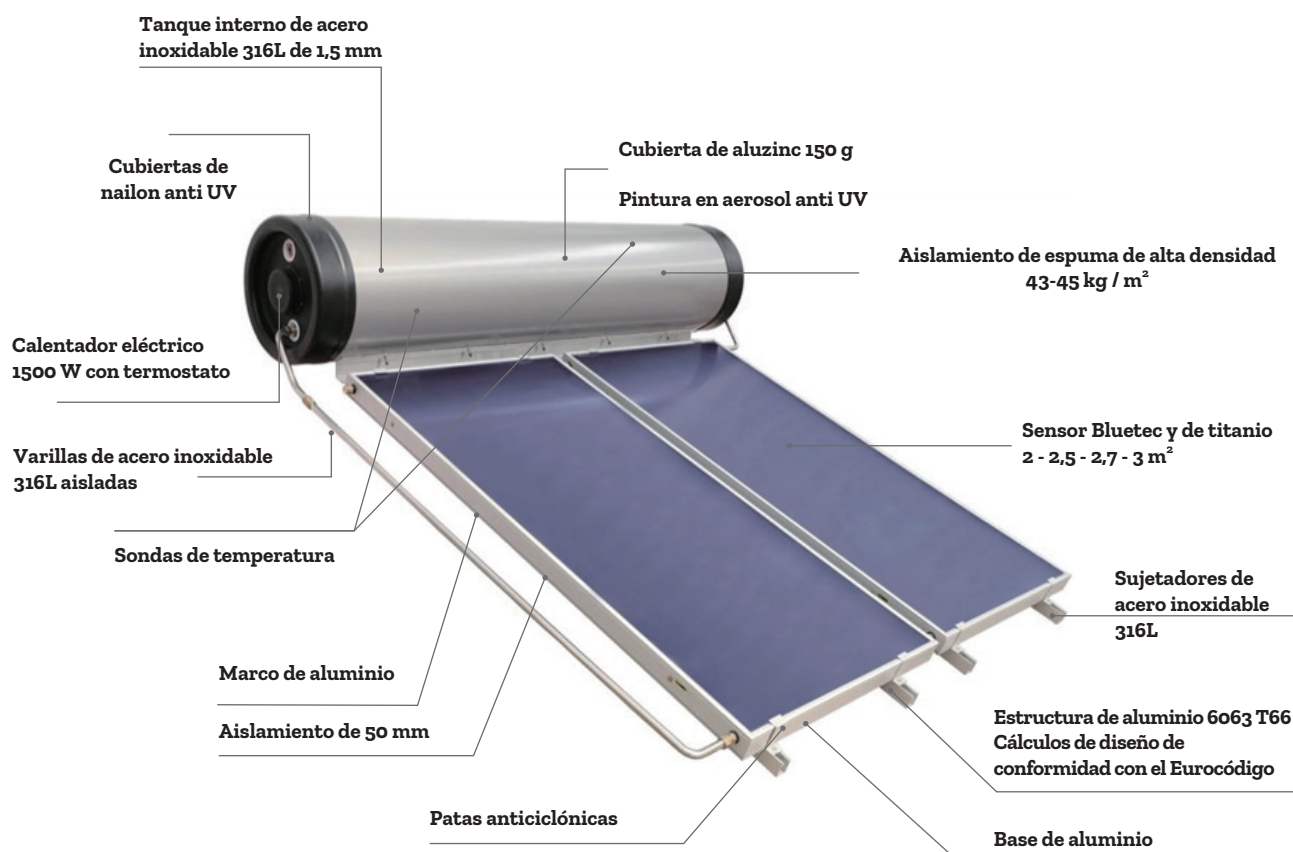

- * Los tanques se pueden emparejar
- * Estructura de terraza disponible

Conception - Design - Qualité



Características especiales para climas tropicales:
 ensayo de carga mecánica del colector solar según la norma francesa EN 12975-2, artículo 5.9, territorios de ultramar: P_{fmax} 5650 26Pa
 ensayo de resistencia a los golpes según la norma francesa NF EN 12975-2 artículo 5.3: altura máxima: 2 m sin daños

ISO GB45001
 EN-12976-1:2006-EN 12976-2:2006
 EN-12975-1:2006 + a12010 & 2:2006
 ISO 9459 (CSTG)



ELIOTEKNOLOGY Ltd- 2318, Leighton center, 77 Leighton road, Causeway Bay, Hong Kong

E-mail: contact@eliotechnology.com Phone: + 86 188 06 527 440