


# SISTEMA DE TERMOSIFÓN GAMA BLOCKBUSTER

## LOS PLUS DE LA GAMA

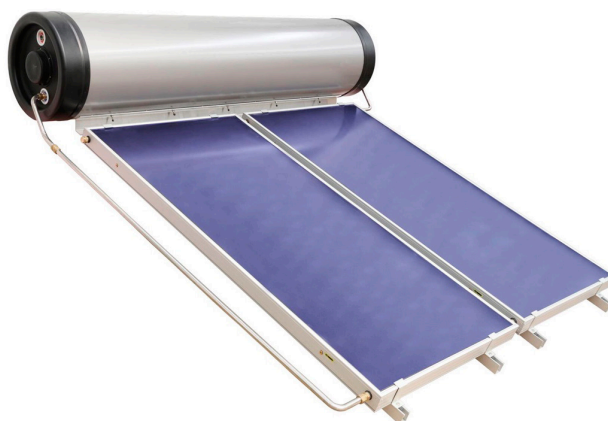

### SISTEMA DE TERMOSIFÓN SERIE BLOCKBUSTER

Sistema Icuve exclusividad mundial

10 AÑOS DE  
GARANTÍA\*

	150L	200L	300L	400L
Modelos	ETKH- 150L	ETKH- 200L	ETKH- 300L-52	ETKH- 400L
Capacidad en litros	150L	200L	300L	400L
Diámetros y longitudes	Ø520x1170mm	Ø520x1480mm	Ø520x2250mm	Ø520x2815mm
Peso	43 kg	48 kg	63 kg	83 kg
Resistencia Eléctrica	Acero inoxidable de 1.5 kW con Termostato regulable			2,5 kW Termostato
Presión de trabajo	≤ 8 Baros presión de prueba, máx. 12 Baros para tanques de 1,5 mm			
Conexión	3/4			
Recubrimiento Exterior	Recubrimiento en polvo proyectado, tratado contra UV tropical			
Tanque Interior	Acero inoxidable SUS 316L (grosor 1,5 mm) también disponible en 1,2 mm			
Aislamiento	Espuma de poliuretano rígida de doble capa sin CFC (grosor 45 mm)			
Dimensiones (IxL)	1000 x 2600 mm	1000 x 2600 mm	2062 x 2600 mm	3095 x 2600 mm
Sensor Bluetec	1	1	2	3
Accesoires	Varilla caliente y fría de acero inoxidable 316L, conector de latón, resistente al calor			

Concepción - Diseño - Calidad

Especialidades DOM:  
Prueba de carga mecánica del colector solar según NF EN 12975-2,  
artículo 5.9 DOM; P<sub>fmax</sub> 5650 26Pa Prueba de impacto según NF EN  
12975-2, artículo 5.3: altura máxima: 2 m sin daños

Fábrica certificada ISO 9001 e ISO 14001  
EN 55014-1:2006 + A1 + A2 EN 55014-2:2015  
EN60335-1:2012 + A11- EN60335-221:2003+A1+A2-EN62233:2008  
EN12975 & EN12976-EN2014/35/EU-EN2014/30/EU  
EN 61000-3-2:2014-EN 61000-3-3:2013



ELIOTEKNOLOGY - www.eliotek.fr

\* Anti perforación

WWW.ELIOTEK.FR

Copyright©2019 Elioteknology LTD - Reproducción prohibida