
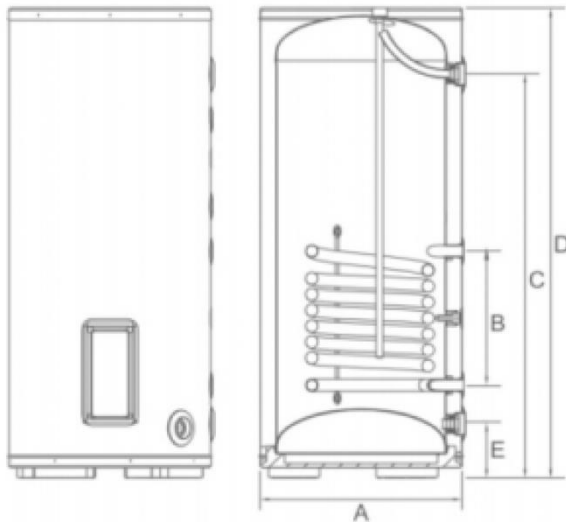


TANQUES ESMALTADOS con permutador

01. Revestimento ext de aço pré-pintado | THD
02. Isolamento de ciclopentano | Ecológico
03. Revestimento esmaltado do tanque
04. Vara de ânodo | Proteção contra corrosão
05. Permutador de calor de bobina dupla | Aquecimento rápido
06. Sensor de temperatura
07. Entrada de água fria
08. Entrada do sensor de água quente
09. Saída de água fria para o sensor
10. Saída de água quente
11. Resistência elétrica com dupla proteção

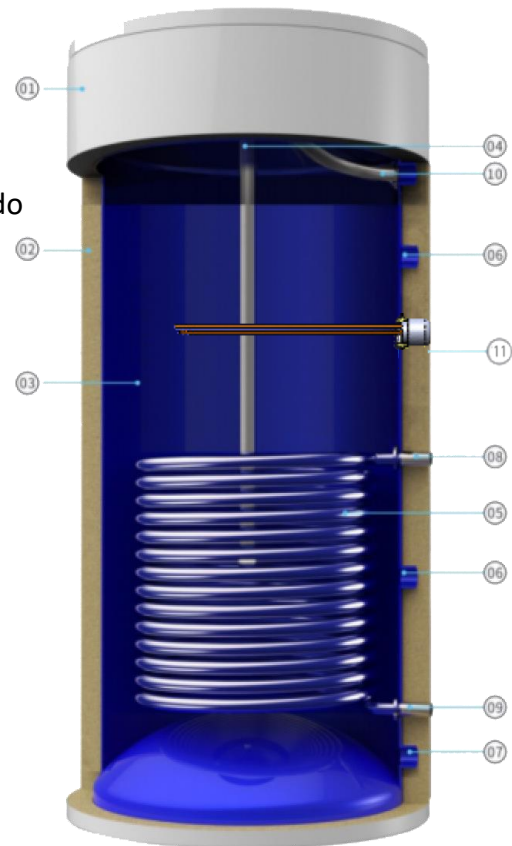

Capacidade (L)	A	B	C	D	E
100L	370/450	480		1160	102
150L	440/520	480	998	1230	102
200L	440/520	505	1323	1555	102
300L	550/630	650	1307	1507	102